


# ブルドーザ

## D37PXi・D61PXi



※写真・図はD61PXi

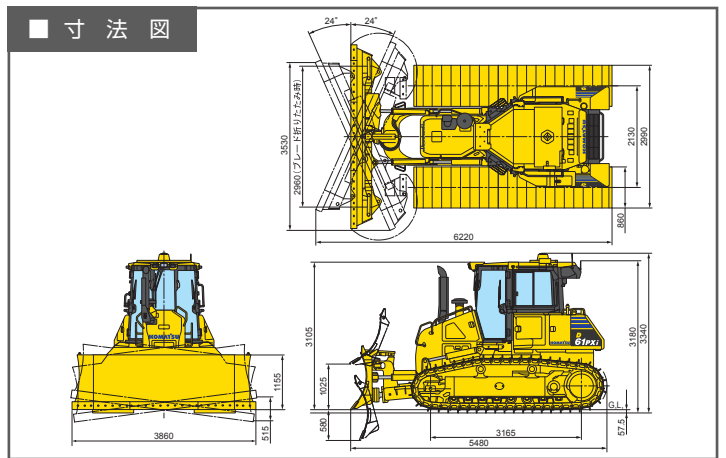

### 仕様

仕様	単位	ICT施工対応	
		D37PXi-23	D61PXi-23
		湿地 キャビン	湿地 キャビン
機械質量	kg	8820	19250
定格出力 ネット(JIS D0006-1)	kW/min-1 [PS/rpm]	66.1/2200[89.8/2200]	125/2200[171/2200]
総行程容量(総排気量)	L[cc]	3.26[3260]	6.69[6690]
ブレード			
形式		パワーアングルパワーチルトドーザ (可変ピッチ)	折り畳み式パワーアングル パワーチルトドーザ(可変ピッチ)
ブレード幅	mm	2875	3860
ブレード高さ	mm	835	1155
最大上昇量/下降量	mm	800/380	1025/580
チルト量	mm	390	515
寸法			
全長	mm	4275	5480
全幅(本体/ブレード)	mm	2310	2990/3860
全高(KOMTRAX/GNSS アンテナ上端まで)	mm	2785/2945	3180/3340
履帯幅	mm	600	860
容量			
燃料タンク容量(JIS軽油)	L	190	372
環境対策			
排ガス対策指定状況		排ガス四次対応	排ガス四次対応